


## Montage SPANNRAHMEN SP 4

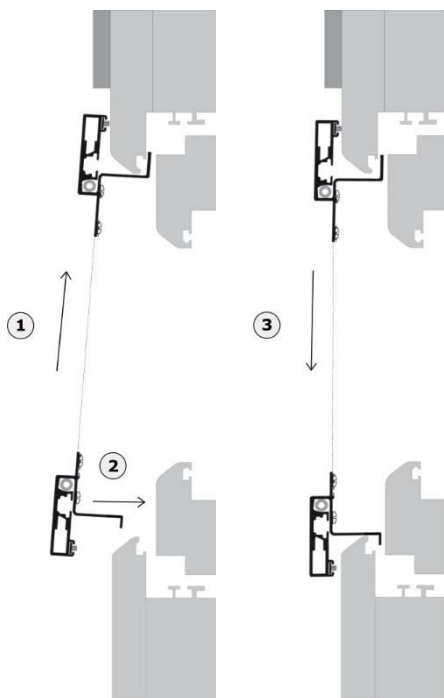

### Spannrahmen

Spannrahmen an den Griffen (Puller) halten und in leicht schräger Stellung von innen nach außen durch die Fensteröffnung führen. Den Spannrahmen drehen und die Einhängewinkel oben in den Blendrahmen einschieben (1). Den Rahmen unten zum Fensterstock ziehen (2). Sobald er anliegt, wird er nach unten geschoben, bis die unteren Einhängewinkel am Blendrahmen aufliegen (3).

## Pflege und Wartung

### Pflege

Verschmutzungen am Rahmen nur mit Wasser und mildem Reinigungsmittel entfernen. Das Gewebe kann vorsichtig mit einer weichen Bürste oder mit einem Staubsauger gereinigt werden. Halten Sie die Führungsschienen der Schiebeanlage von Schmutz oder Gegenständen frei. Alle Beschlagsteile sind regelmäßig auf festen Sitz zu prüfen. Je nach Erfordernis sind die Befestigungsschrauben nachzuziehen bzw. die schadhaften Teile durch unser Fachpersonal auszutauschen.

### Demontage



Gehen Sie für die Demontage in umgekehrter Reihenfolge zur Erstmontage vor.